

# AKUSTIK® - GIPS ART. 2

PRODOTTO CON MARCATURA 



LA LASTRA IN CARTONGESSO, ACCOPPIATA SU UN LATO CON UNA MASSA FONOIOLANTE E ANTIVIBRANTE IN EPDM TECSOUND®

## MATERIALE

L'Akustik®-Gips Art. 2 è la speciale lastra in cartongesso, rivestita su un lato con una massa ad alta densità in EPDM TECSOUND a basso modulo elastico. Tale composizione permette di evitare le vibrazioni delle due lastre di cartongesso poste in aderenza e aumentare la massa dell'intero sistema costruttivo con notevole miglioramento del potere fonoisolante della parete o del controsoffitto. Prodotto completamente esente da bitume.



**LARGHEZZA** 1200 mm

**LUNGHEZZA** 2000 o 3000 mm

**SPESSORE** 15 mm circa  
Tolleranze dimensionali a norma M4 DIN 7715 Parte 2

**POTERE FONOIOLANTE** Rw certificato da 58 dB a 67 dB in funzione del sistema costruttivo

**COMPORTAMENTO AL FUOCO** B-s1, d0

**COMPOSIZIONE** Prodotto bistrato composto da:  
 **A** EPDM 2,5 mm da 5 Kg/m<sup>2</sup>  
 **B** Cartongesso 12,5 mm

## CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Akustik®-Gips Art. 2 trova largo utilizzo nelle tramezzature, contropareti e nei controsoffitti in cartongesso, al fine di aumentarne l'isolamento acustico e al contempo permettere una riduzione degli spessori e dei tempi di realizzazione.

## MESSA IN OPERA

L'Akustik®-Gips Art. 2 si applica come una normale lastra in cartongesso.

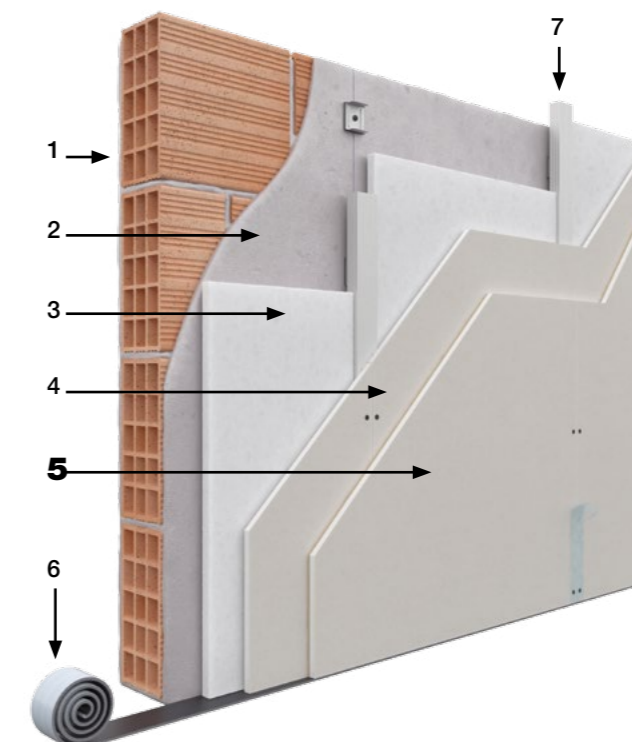

## APPLICAZIONI

### CONTROPARETI




ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE SISTEMI AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI

**Rw = 64 dB**

Certificato 339207 I. G.

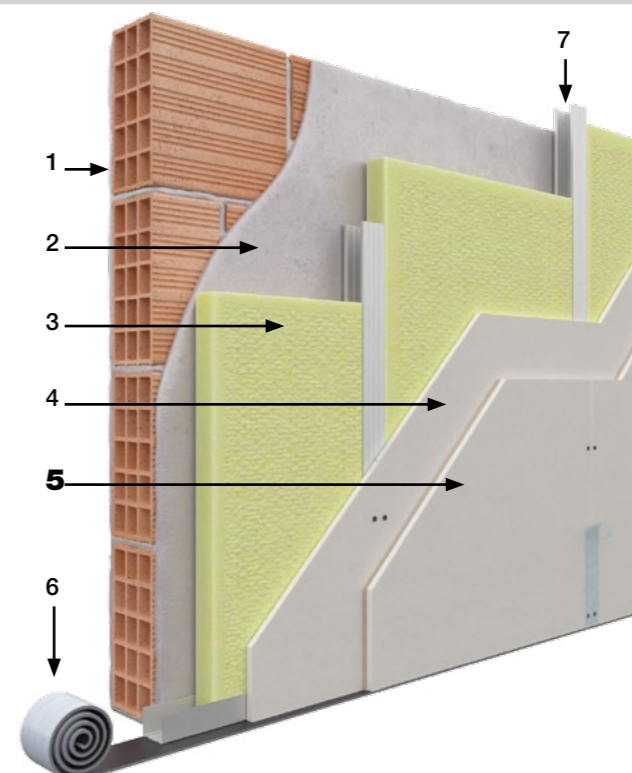



#### LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
-  3. AKUSTIK® SOFT SP 20mm D. 30 Kg/m<sup>3</sup>
4. Lastra di gesso rivestito BA 12,5 mm
-  5. AKUSTIK® GIPS ART. 2
-  6. AKUSTIK® BAND
7. Gancio a scatto e struttura 50/27

**Rw = 67 dB**

Certificato 339208 I. G.

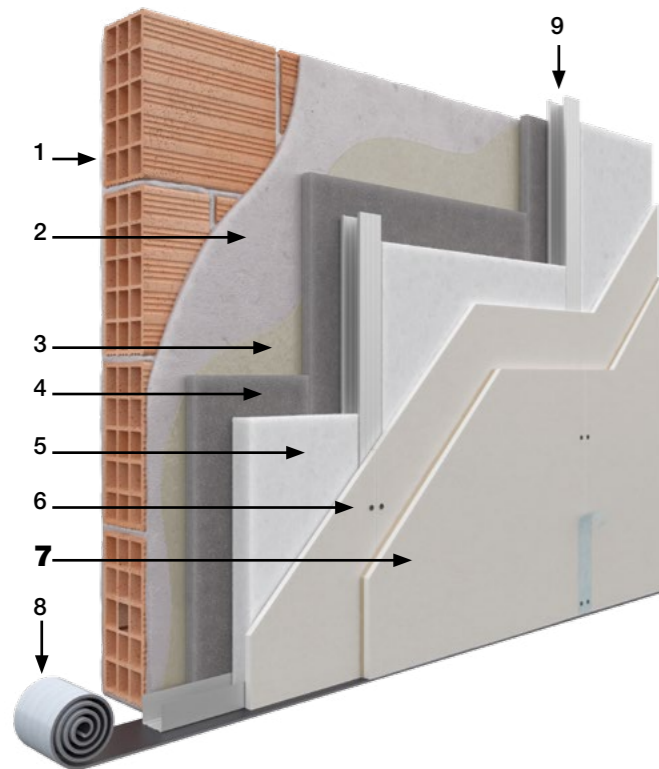


#### LEGENDA






1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
3. Lana di vetro SP 45 mm D. 12 Kg/m<sup>3</sup>
4. Lastra di gesso rivestito BA 12,5 mm
-  5. AKUSTIK® GIPS ART. 2
-  6. AKUSTIK® BAND
7. Guide e montanti 50 mm

**Rw = 68 dB**

Certificato 331864 I.G.

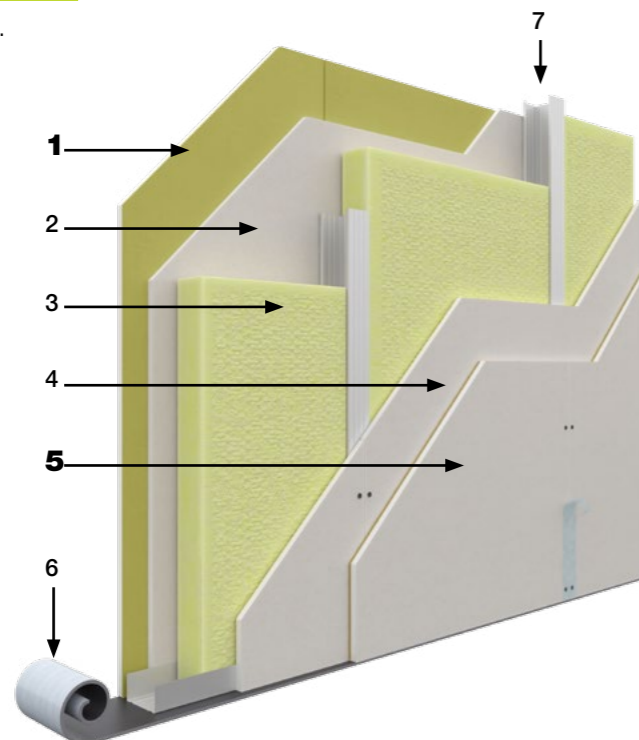


## LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi
2. Intonaco cementizio
-  3. NDA KOLL
-  4. AKUSTIK® METAL SILK ART. 1  
Sp 20 mm PB 0,35 mm
-  5. AKUSTIK® SOFT SP 20mm  
D. 30 Kg/m<sup>3</sup>
6. Lastra di gesso rivestito  
BA 12,5 mm
-  7. AKUSTIK® GIPS ART. 2
-  8. AKUSTIK® BAND
9. Guide e montanti 50 mm

PARTIZIONI VERTICALI A SECCO CON PRESTAZIONI CERTIFICATE  
PER NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI**Rw = 63 dB**

Certificato 266459 I.G.



## LEGENDA

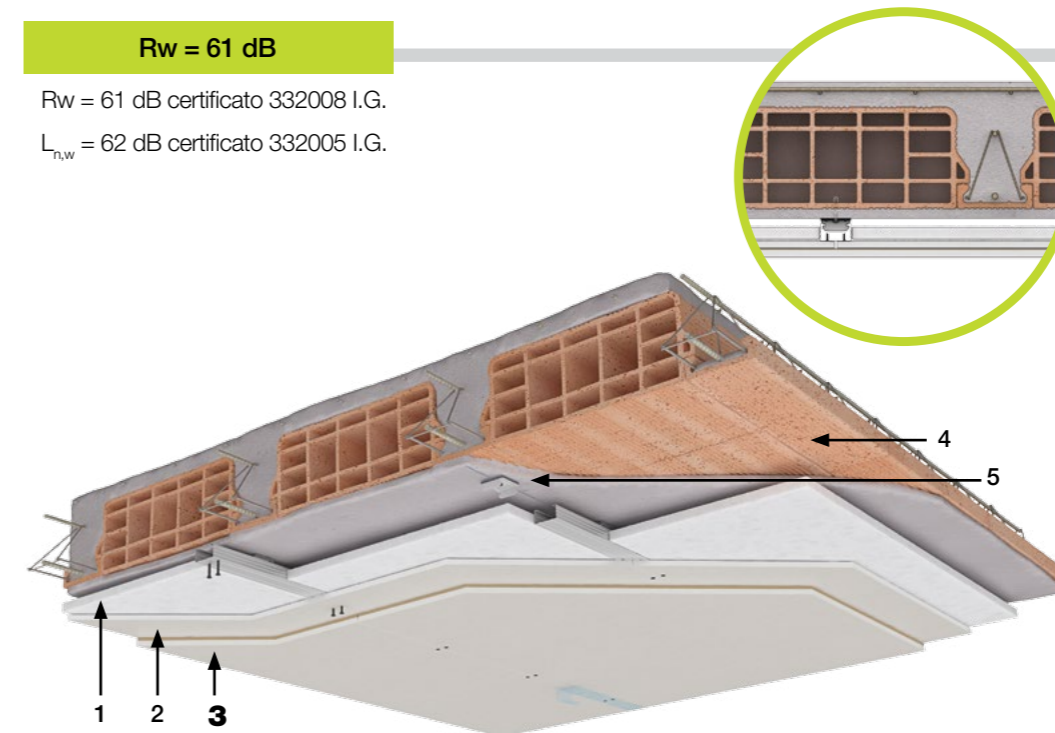
-  1. AKUSTIK® GIPS ART. 2
2. Lastra di gesso rivestito  
BA 12,5 mm
3. Lana di vetro SP 70 mm  
D. 30 Kg/m<sup>3</sup>
4. Lastra di gesso rivestito  
BA 12,5 mm
-  5. AKUSTIK® GIPS ART. 2
-  6. AKUSTIK® BAND
7. Guide e montanti 75 mm

## APPLICAZIONI

## CONTROSOFFITTI

ISOLAMENTO ACUSTICO DEI RUMORI AEREI E DA CALPESTIO DI SOLAI ESISTENTI  
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI AD ALTO POTERE ISOLANTE**Rw = 61 dB**

Rw = 61 dB certificato 332008 I.G.

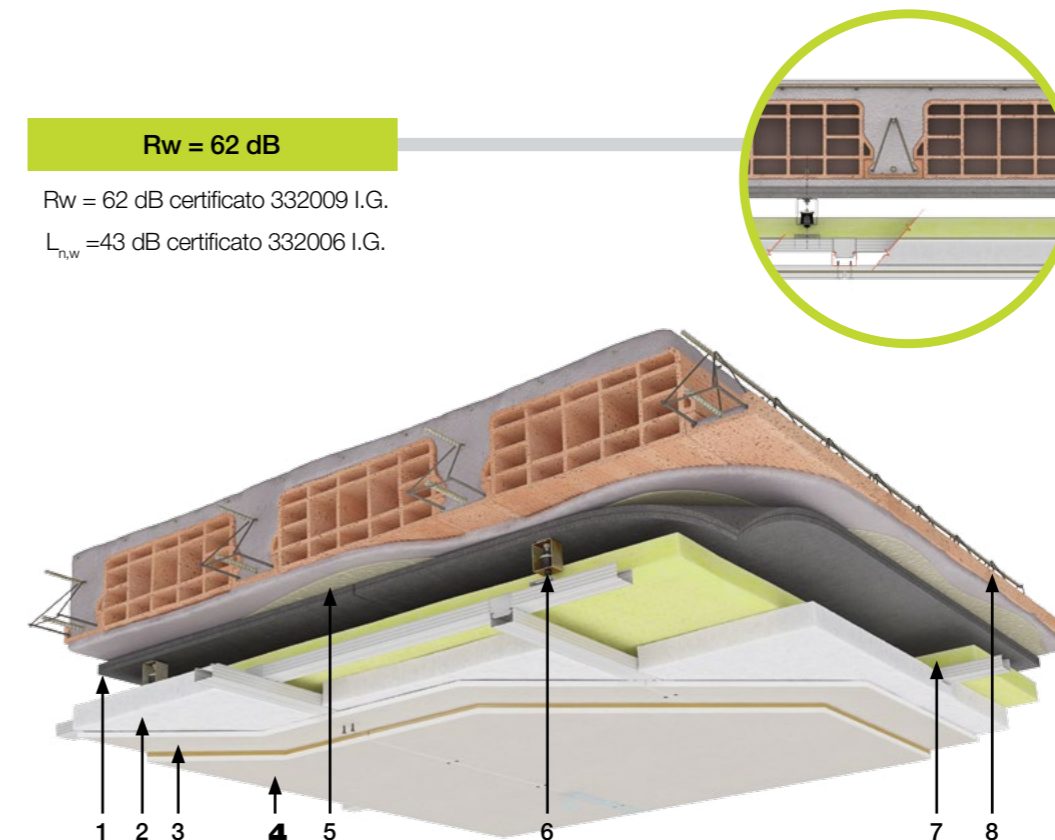
L<sub>n,w</sub> = 62 dB certificato 332005 I.G.

## LEGENDA

-  1. AKUSTIK® SOFT SP 20mm  
D. 30 Kg/m<sup>3</sup>
2. Lastra di gesso rivestito  
BA 12,5 mm
-  3. AKUSTIK® GIPS ART. 2
4. Solaio in latero cemento
5. Gancio a scatto  
e struttura 50/27

**Rw = 62 dB**

Rw = 62 dB certificato 332009 I.G.

L<sub>n,w</sub> = 43 dB certificato 332006 I.G.

## LEGENDA

-  1. AKUSTIK® GUM SLIK  
Sp 20 mm
-  2. AKUSTIK® SOFT SP 50mm  
D. 30 Kg/m<sup>3</sup>
3. Lastra di gesso rivestito  
BA 12,5 mm
-  4. AKUSTIK® GIPS ART. 2
-  5. NDA KOLL
-  6. AKUSTIK® 1
7. Lana di vetro sp. 45 mm,  
D. 12 Kg/m<sup>3</sup>
8. Solaio in latero cemento