




rapidmix[®]
TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA



rapidgrip

PRIMER DI
ANCORAGGIO

PER INTERNI
ED ESTERNI

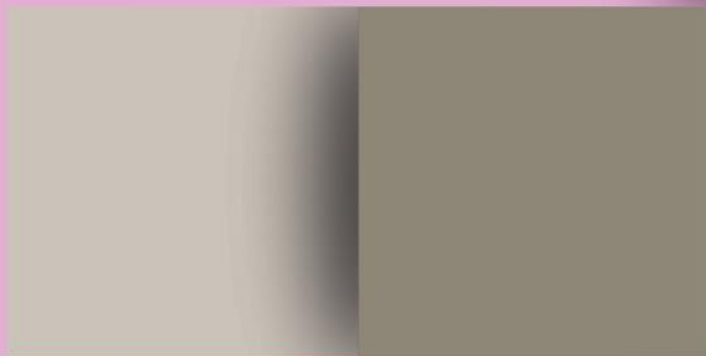

APPLICAZIONE
A RULLO

Rapidgrip

Primer di ancoraggio per rasanti, adesivi ed intonaci adatto per interni ed esterni

RAPIDGRIP è un primer di ancoraggio elastico a rapida asciugatura, pronto all'uso, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ed inerti silicei selezionati, indicato come promotore di adesione per rasanti, adesivi ed intonaci, sia su superfici assorbenti che non assorbenti. Su supporti non assorbenti la superficie ruvida di RAPIDGRIP garantisce un aggrappo ottimale; su supporti assorbenti RAPIDGRIP consente di ridurre ed uniformare l'assorbimento d'acqua favorendone l'applicazione successiva.

RAPIDGRIP è adatto su varie tipologie di sottofondo, come calcestruzzo, blocchi alleggeriti in cemento cellulare, cartongesso, laterizio, pannelli in truciolato, pannelli isolanti, ceramica, cartongesso, vecchie vernici (purché ben ancorate al supporto), strutture metalliche ecc. RAPIDGRIP può essere usato sia a parete che a pavimento, su superfici interne ed esterne. Una volta asciutto si presenta trasparente.

IMPIEGHI

- Promotore di adesione per rasanti, collanti ed intonaci su superfici assorbenti e non, per pareti e pavimenti, sia in interno che in esterno.



DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)

	RAPIDGRIP
Aspetto	Liquido bianco caricato con inerte
Densità	1,1-1,2 g/cm ³
Dimensione massima dell'inerte	0,8 mm
Viscosità Brookfield (S3-rpm 12)	7500-8500 mPa·s
Consumo teorico	300-350 g/m ² a seconda dell'assorbimento del supporto
Residuo Solido	58%
pH	6,5-7,5
Tempo di asciugatura	Ca. 45 minuti
Adesione calcestruzzo - RAPIDGRIP	>1 N/mm ²
Adesione piastrelle non assorbenti - RAPIDGRIP	>1 N/mm ²
Adesione calcestruzzo – RAPIDGRIP - intonaco	>1 N/mm ²
Adesione calcestruzzo – RAPIDGRIP - rasante	>1 N/mm ²
Adesione piastrelle non assorbenti – RAPIDGRIP- intonaco	≥1 N/mm ²
Adesione piastrelle non assorbenti – RAPIDGRIP- rasante	≥1 N/mm ²
Temperatura per l'applicazione	Da +5°C a +35°C



APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Le superfici su cui applicare RAPIDGRIP devono essere solide, compatte e pulite. Rimuovere tramite adeguata spazzolatura o idrolavaggio a pressione tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di oli, disarmanti, vernici e sporco in genere.

Preparazione e stesura dell'impasto

Prima di ogni utilizzo, e di tanto in tanto durante la posa, miscelare accuratamente RAPIDGRIP all'interno del suo contenitore. Applicare RAPIDGRIP, preferibilmente a rullo a pelo corto, sul supporto interessato, e distribuirlo uniformemente su tutta la superficie. Verificare che l'inerte sia anch'esso ben distribuito sul supporto. Ad asciugamento avvenuto (circa 45 minuti a 23°C) è possibile procedere alla stesura del rasante, del collante o dell'intonaco (i tempi sono chiaramente legati alle condizioni ambientali).

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

Durante la miscelazione e la stesura del prodotto adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla lavorazione specifica, come indicato nella scheda di sicurezza. In caso di accidentale contatto con gli occhi, lavare immediatamente e ripetutamente con getto d'acqua e recarsi al pronto soccorso.

AVVERTENZE

- Conservare RAPIDGRIP a temperature superiori a +5°C ed inferiori a +35°C.
- Non esporre RAPIDGRIP ai raggi diretti del sole.
- Non usare RAPIDGRIP in presenza di risalita d'umidità.
- L'umidità del sottofondo deve essere inferiore al 5%.
- Non diluire RAPIDGRIP.
- Non aggiungere sostanze estranee a RAPIDGRIP.
- Dopo l'applicazione, riparare RAPIDGRIP dal contatto con acqua ed umidità.
- I supporti metallici sensibili a corrosione DEVONO essere preventivamente trattati con prodotti idonei prima dell'applicazione di RAPIDGRIP.
- Su prodotti zincati industrialmente NON è necessario il pretrattamento anticorrosione. Evitare l'applicazione diretta di RAPIDGRIP su zincature a freddo.



PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che RAPIDGRIP asciughi completamente.

CONSUMO

Il consumo di RAPIDGRIP è circa 300 – 350 g/m² in funzione dell'assorbimento del fondo.

CONFEZIONI

RAPIDGRIP è disponibile in secchi da kg 2, da Kg 5 e da 15 Kg.

MAGAZZINAGGIO

RAPIDGRIP, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

VOCI DI CAPITOLATO

Posa di primer di ancoraggio, per rasanti, adesivi ed intonaci su superfici assorbenti e non, mediante l'utilizzo di un prodotto pronto all'uso a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ed inerti silicei selezionati (tipo RAPIDGRIP della ditta Rapidmix S.r.l.).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

